WOOD'S POWR-GRIP

WPG.COM®

LEVANTADOR GIRATORIO-MANUAL Y BASCULANTE-MOTORIZADO 700

MODELO: MRPT411LAC3

Las capacidades de rotación y de inclinación motorizada, la Tecnología Intelli-Grip® y los detalles ergonómicos y razonados convergen en este levantador alimentado por CA y ideal para las instalaciones de producción.

Mangos de control regulables

Eviten que un operador tenga que ajustar el agarre durante la gama entera del movimiento de inclinación.

Controlador de la velocidad de inclinación

Brinda a un operador una manera fácil de reglar la velocidad de inclinación del marco de ventosas.

Tecnología 'Intelli-Grip®'

Esta tecnología exclusiva de WPG monitoriza los sistemas de alimentación y de vacío para aumentar la productividad y mejorar la seguridad.

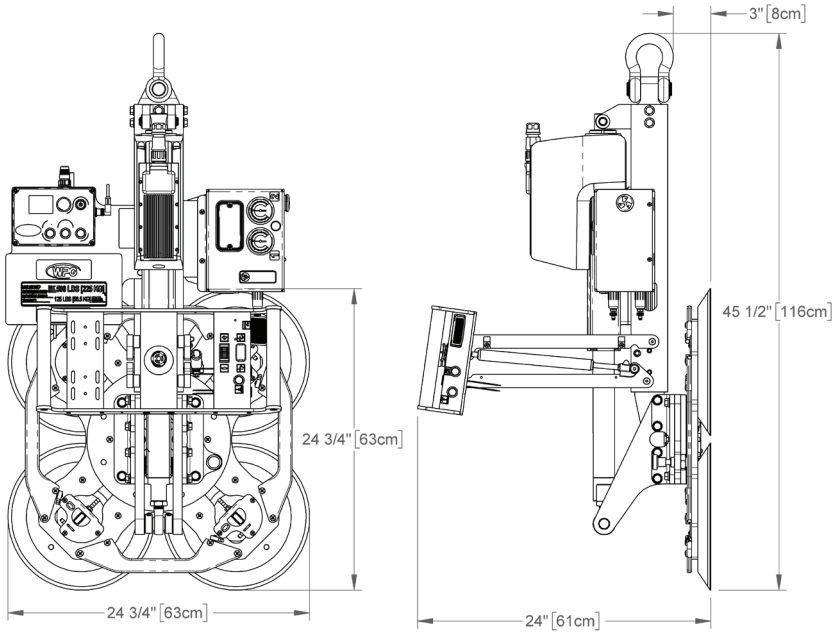

908 West Main Street | P.O. Box 368 | Laurel, Montana 59044 U.S.A. | (1) 800.548.7341 (línea gratuita) | (1) 406.628.8231 (teléfono)

Modelo	MRPT411AC3
Máxima capacidad de carga	320 kg (700 lbs)
Cantidad / Tamaño de ventosas	4 ventosas de 28 cm (11") de diámetro nominal, con reborde (modelo G3370)
Tiempos de adherir / desprender	3 segundos / 3 segundos
Movimientos de carga	Rotación manual, de 360° con 8 topes (cada 45°) Inclinación motorizada y continua, de 90° con controlador de velocidad regulable 
Alimentación de funcionamiento estándar	100-277 voltios CA, 50/60 hertzios, 7 amperios a 120 voltios CA
Máxima extensión de ventosas	63 cm x 63 cm (24-3/4" x 24-3/4")
Peso del levantador	68 kg (150 lbs)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

Tecnología 'Intelli-Grip®'
¡Disponible exclusivamente de Powr-Grip®! Monitoriza activamente los sistemas de alimentación y de vacío para aumentar la seguridad y la productividad, utilizando mensajes en la pantalla de cristal líquido, códigos diagnósticos y otros medios

Mangos de control regulables
Pueden ser ajustados como se desee para proporcionar un control óptimo

Controlador de la velocidad de inclinación
Proporciona al operador un control preciso sobre la velocidad de las cargas basculantes

Sistema de vacío doble
Cuenta con dos circuitos independientes de las líneas de aire para reducir el riesgo de accidentes en el lugar de trabajo

Zumbador de aviso y Luz estroboscópica
Alertan al operador de los problemas con el sistema de alimentación o de vacío, con varios patrones de sonido y de luz para indicar la gravedad; Une batería de respaldo proporciona la alimentación independiente para el zumbador

Vacuómetro
Cuenta con secciones coloradas verde y rojo para indicar claramente si el nivel de vacío es suficiente para levantar

Filtro de aire en la línea de vacío
Protege el sistema generador del vacío contra los contaminantes

Enchufe de cierre por torsión
Brinda una conexión segura a la fuente de alimentación CA, para evitar una desconexión accidental

Mecanismo de desprendimiento por soplado con dos acciones
Emplea dos botones distintos para evitar el desprendimiento accidental e invierte el flujo de aire para desprender rápidamente las cargas sin pegarse después

OPCIONES DISPONIBLES

Adaptación de la tensión
Permite que los levantadores funcionan utilizando voltajes CA que mejor se adapten a los empleos específicos y las áreas geográficas

Compuestos de goma alternativos para las ventosas
Están diseñadas especialmente para la resistencia al calor, la resistencia a marcar, las superficies recubiertas y otros propósitos

Dimensiones y configuraciones alternativas del marco de ventosas
Posibilitan que el levantador maneje tamaños y formas de carga adicionales

NORMAS DE DISEÑO

ASME B30.20 (BTH-1 Categoría de diseño 'B', Clasificación de servicio '0'): Las normas industriales establecidas por la Sociedad americana de ingenieros mecánicos (ASME) y publicadas por el Instituto americano de normas nacionales (ANSI)

Basado en la información de productos más reciente al tiempo de publicación. Las condiciones ambientales pueden afectar el rendimiento y la longevidad del producto. Favor de consultar las instrucciones del producto en WPG.com o de contactar a un representante de ventas técnicas para recibir más información.